

FICHA TÉCNICA

COPLA PE100 SDR11




FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE

Rev.2022



- DESCRIPCIÓN : Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)
- RANGO DE DIÁMETROS : 20mm a 180mm.
- USOS : Minería, industria, Construcción, Riego.
- PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.
- RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
- NORMA DE FABRICACIÓN : DIN 16963 partes 5 y 7, pr EN 1555-3, DIN EN 12201-3 (E)
- CERTIFICACIONES : Cesmec, Nch 398
- MARCA Y ORIGEN: Unidelta - italia

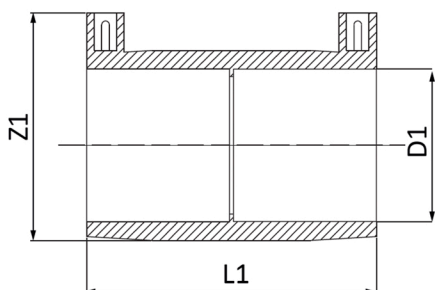

D1 (mm)	L1 (inch)	Z1 (mm)	
20	82	50	≤ 11
25	82	24	≤ 11
32	81	63	≤ 11
40	89	71	≤ 17.6
50	99	80	≤ 17.6
63	104	100	≤ 17.6
75	123	113	≤ 17.6
90	124	123	≤ 17.6
110	144	144	≤ 17.6
125	155	166	≤ 17.6
140	194	183	≤ 26
160	171	202	≤ 26
180	207	240	≤ 26
200	210	262	≤ 26
225	217	284	≤ 26
250	218	312	≤ 26
280	225	341	≤ 11
315	265	387	≤ 26
355	283	433	≤ 11
400	295	482	≤ 11
450	313	553	≤ 11
500	343	614	≤ 11
630	421	773	≤ 11