

# FICHA TÉCNICA



## CODO 45° PE 100 SDR11



### FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE



- DESCRIPCIÓN : Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)
- RANGO DE DIÁMETROS : 32mm a 180mm.
- USOS : Minería, industria, Construcción, Riego.
- PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.
- RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
- NORMA DE FABRICACIÓN : DIN 16963 partes 5 y 7, pr EN 1555-3, DIN EN 12201-3 (E)
- CERTIFICACIONES : Cesmec, Nch 398

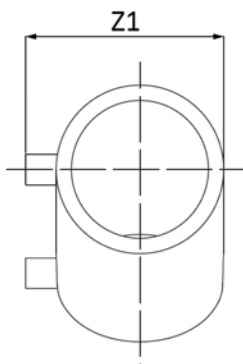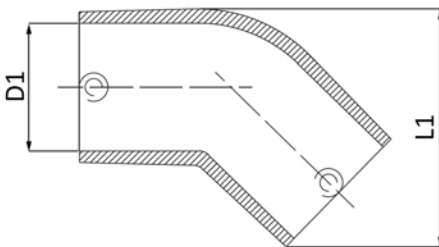

D1 (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	W-SDR
32	82	64	≤ 11
40	103	74	< 17.6
50	115	86	< 17.6
63	120	100	≤ 17.6
75	140	120	≤ 17.6
90	160	133	≤ 17.6
110	180	154	≤ 17.6
125	195	178	≤ 17.6
140	205	180	≤ 26
160	220	217	≤ 26
180	255	240	≤ 26